
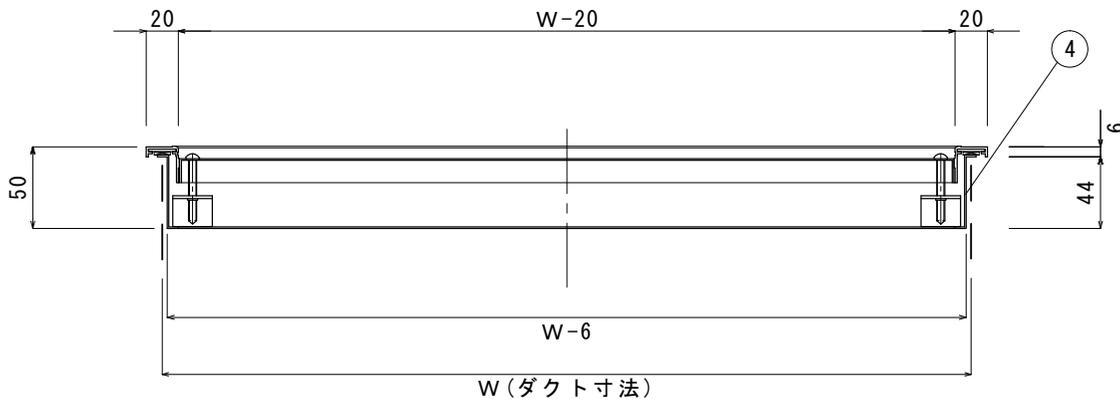
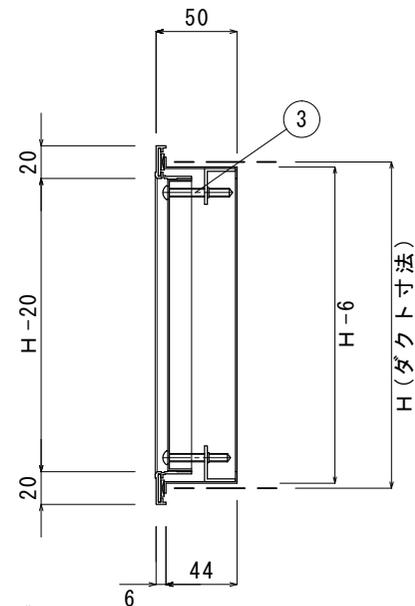


制気口【パンチング型・パンチングS型】

目次


	ページ
1. P枠（ダクト）	2
2. PS（ダクト）	3

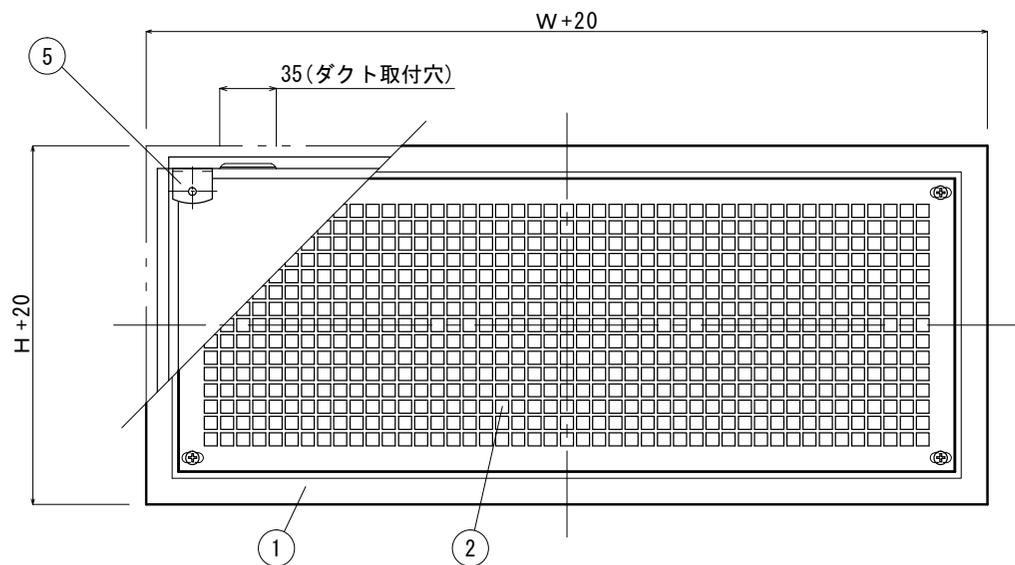


《特記》

☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては額縁巾20mmを25mmに致します。

パンチングパターン詳細図 (参考)



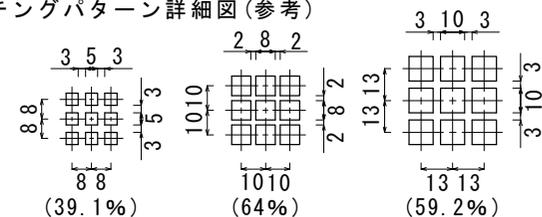


中間補強組込[W>650、P=600MA X]



No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					


5	器具取付金具		1.0 t								
4	器具取付枠	SPCC	1.0 t								
3	器具取付ビス	S20C	M5 × 40								
2	パンチングプレート	SPCC	1.0 t								
1	額縁	A6063S-T5	1.3 t								
番号	品名	材質	個数	摘要							
				図番 H47-17100509-00							
				尺度 N.S.							
名称	P [枠付] (ダクト寸法)			処理 メラミン焼付塗装							
				月日 2017.10.05							
承認	芹澤	検図	中川	設計	煤本	製図	煤本	製図	煤本	製図	煤本
檜工業株式会社											

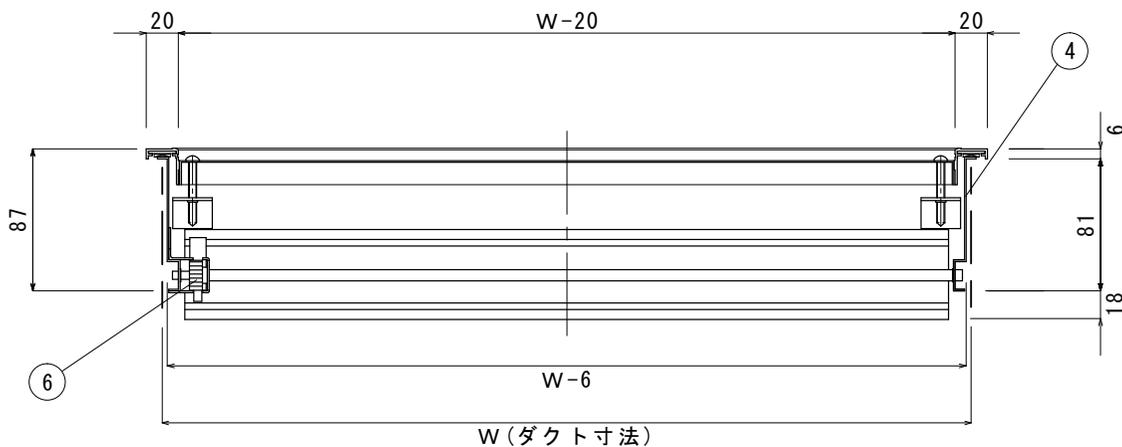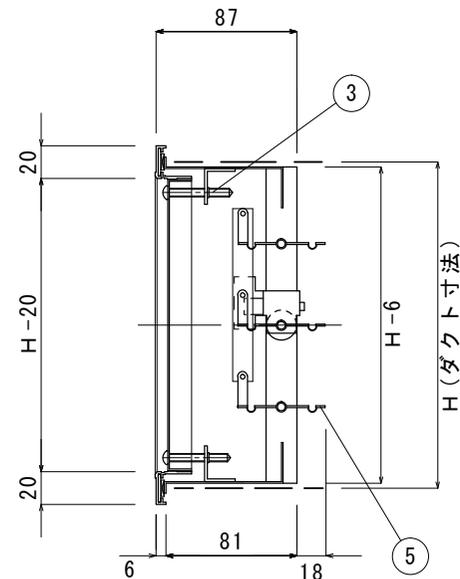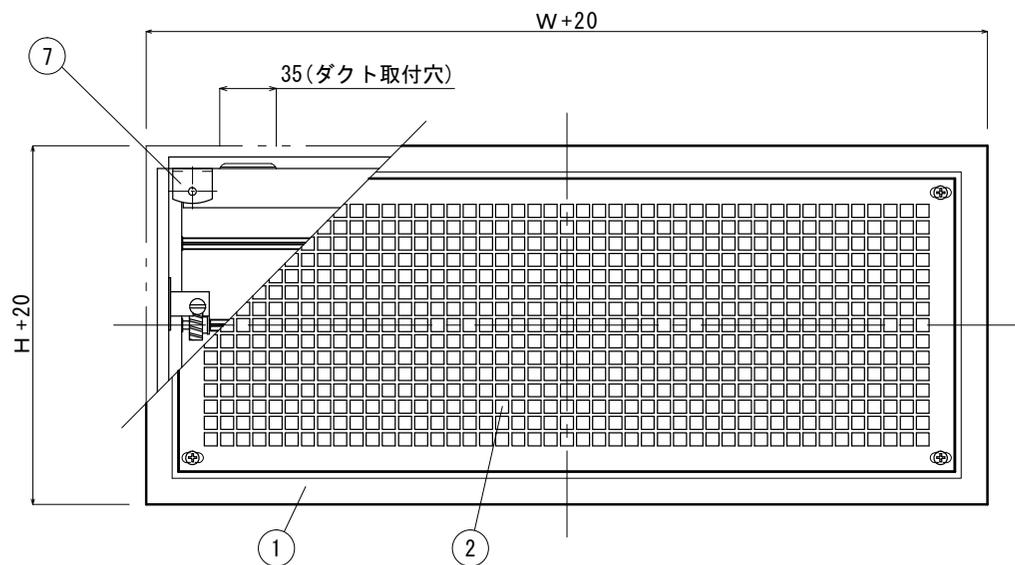

《特記》

☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては額縁巾20mmを25mmに致します。

パンチングパターン詳細図(参考)

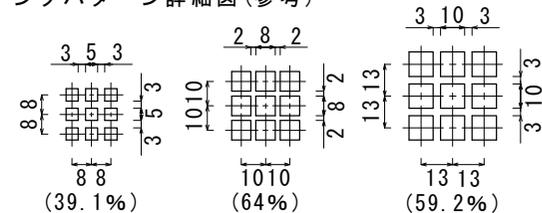

7	器具取付金具	SPCC		1.6 t
6	風量調整用ウォームギア	SPCC		
5	シャッター羽根			1.0 t
4	シャッターケーシング	SPCC		1.0 t
3	器具取付ビス	S20C		M5×40
2	パンチングプレート	SPCC		1.0 t
1	額縁	A6063S-T5		1.3 t
番号	品名	材質	個数	摘要

図番 H47-17100508-00

尺度 N.S.

処理 メラミン焼付塗装

月日 2017.10.05


名称 PS(ダクト寸法)

承認 芹 中 設 煤 製 煤
澤 図 川 計 本 図 本



檜工業株式会社

中間補強組込[W>650、P=600MA X]



No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					