


接続管は貴社にて御製作願います。

SIZE	D	U	W	O	H	A	台数	塗装色	備考
12.5	127	340	290	310	41	218			
15	152	340	290	310	41	218			
20	202	450	400	420	53	282			
25	252	510	460	480	55	318			
30	302	560	510	530	55	382			
35	352	560	510	530	45	418			
37.5	377	560	510	530	55	418			

特記

- ☆中コーンは確実に取付して下さい。
- ☆中コーンを取付方向と逆方向に回転させ回らない事を確認して下さい。
- ☆中コーンを軽く引き下げて落ちない事を確認して下さい。

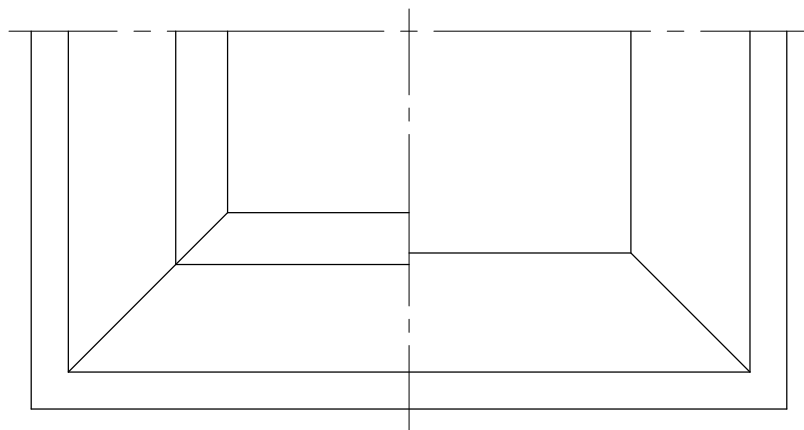

9	落下防止ワイヤー		1	
8	整流器 (SED)	SPCC	1	1.0 t
7	接続管取付ビス	S20C	3	M5 × 40
6	接続管取付金具	SPCC	3	1.6 t
5	ネック単管	SPCC	1	1.0 t
4	二段切替リング	SPCC	1	1.0 t
3	中コーン吊金具	SPCC	3	3 t × 18FB
2	パン型中コーン	SPCC	1	1.0 t
1	外コーン	SPCC	1	1.0 t
番号	品名	材質	個数	摘要
			図番	HK-0115011-01
			尺度	N. S.
名称	PE/SED付/落下防止ワイヤー付		処理	メラミン焼付塗装
			月日	2020.05.21
承認	芹澤	検中	設川	煤本
			製上	杉
			 <b>楷工業株式会社</b>	